

Reifenfüllmessgeräte

Robuste Handwerker-Ausführung aus Aluminium

Zum perfekten Befüllen von Auto-, Lkw-, Motorrad- und Fahrradreifen.



Großes, stoßgesichertes Manometer

Manometer 80 mm Ø mit Gummischutz


Robuste Handwerkerausführung aus Aluminium

Geeichte Geräte mit überdrucksicherem Manometer

Anschluss-Schlauch mit Drehausgleich

Praktischer Aufhängehaken

Serienmäßige Ausstattung
Kipphebelstecker oder doppelseitiger Ventilstecker

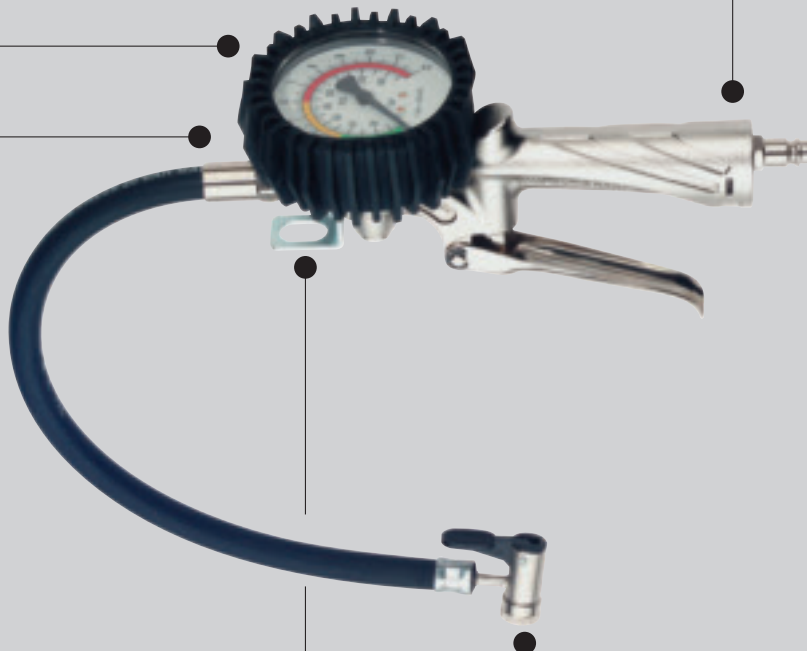

Reifenfüllmessgerät



- Manometer 63 mm Ø mit Gummischutz.
- Gerades Steckventil.

- RM (ungeeichte Ausführung) serienmäßig mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen zum Befüllen von normalen Fahrradreifen, Rennrad- und Mountain-Bike-Reifen, Motorrad- und Autoreifen, Bällen, Luftmatratzen, Schlauchbooten...

| Typ | Länge A-Schlauch cm | Arbeitsdruck bar | Gewicht kg | Art.-Nr. | |) |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------|--|---|
| RF-RM ① | 41 | 7 | 0,40 | D 040 011 | | |
| RF-RM „geeicht“ ② | 41 | 10 | 0,42 | D 004 017 | | |
| ED-Set-RM Düsenvorsatz-Set | | | | B 040 160 | | |