

Klappenscharnier Markant 6



Klappenscharnier Markant 6, Präzisions-Zinkdruckguß

Getrennte Montage von Boden- und Klappenteil ermöglicht nachträglichen Klappeneinbau. Ausrichten der Klappen durch Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellbarkeit.


Gleiche Einbohrmaße im Boden- und Klappenteil. Fester und genauer Sitz durch je drei Befestigungsschrauben im Boden- und Klappenteil.

Durch Abdeckrand an beiden Teilen verdeckte Holzausfräsung. In geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung sind Boden und Klappe innenseitig bündig.




Artikel	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Klappenscharnier Markant 6	vernickelt	031 182	20 Stck.
	brüniert	031 183	20 Stck.
	vermessingt	042 579	20 Stck.

Anschlagbeispiel

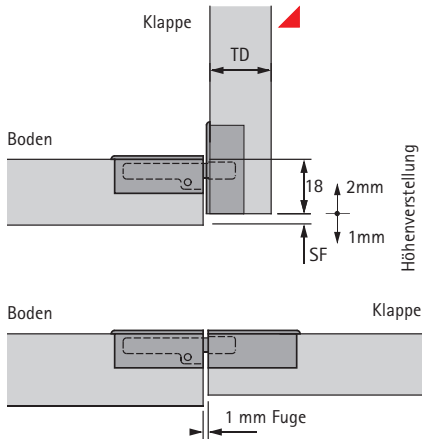

Bohrbild

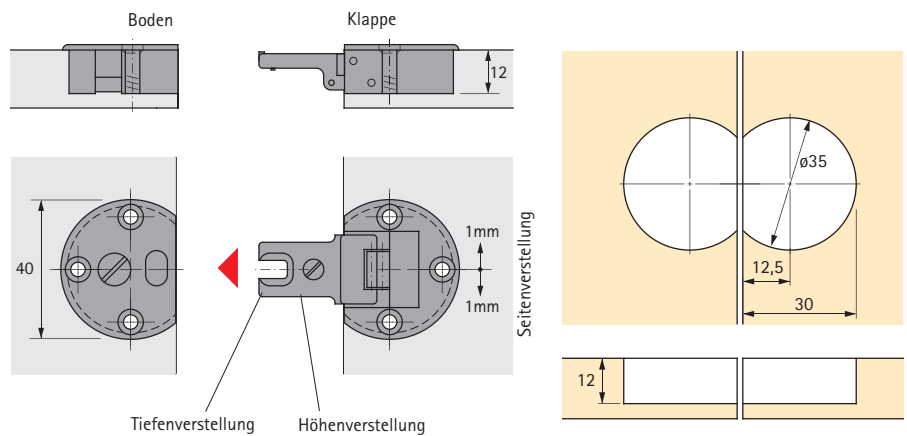

Fugenmaße

Klappendicke TD	Mindestfuge SF
16 mm	1,0 mm
17 mm	1,0 mm
18 mm	1,5 mm
19 mm	2,5 mm
20 mm	3,5 mm

Befestigung mit Senkholzschrauben
ø 3,5 x 15 mm oder 3,5 x 13 mm,
Kopf-ø 6 mm