

SYSTEMA TOP 2000


STOP-CONTROL Systemteile



Verriegelungsstangen STOP-CONTROL

für Lochreihen Raster 25 oder 32 mm

Kürzen der Verriegelungsstangen, siehe Seite 6.74

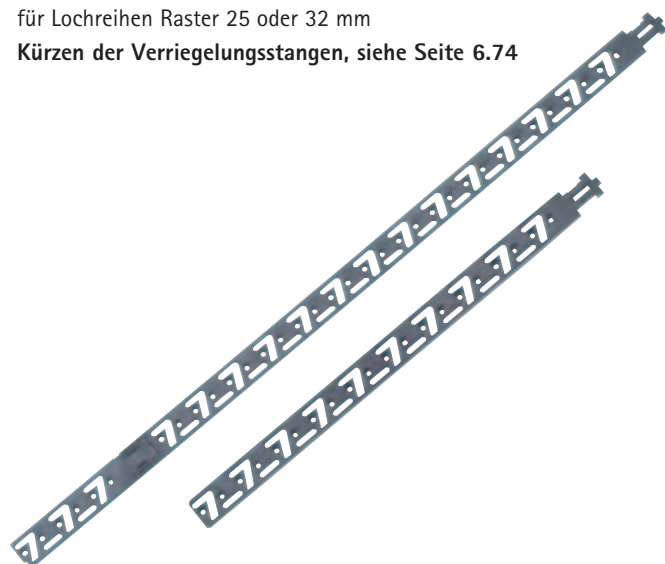

Schloßanbindung STOP-CONTROL

für Lochreihen Raster 25 oder 32 mm



für Lochreihe Raster 25 mm	für Lochreihe Raster 32 mm	VE
075 541	075 542	1

STOP-CONTROL-Gehäuse

für Einbaubreite EB 280/380 mm
oder EB 292/392 mm



Verriegelungsstangen STOP-CONTROL

Länge	für Lochreihe Raster 25 mm	für Lochreihe Raster 32 mm	VE
6 HE + 1	075 529	075 536	1
6,5 HE + 1		075 537	1
7 HE + 1	075 530	075 538	1
7,5 HE + 1		075 539	1
8 HE + 1	075 531	075 540	1
9 HE + 1	075 532	075 896	1
10 HE + 1	075 533	075 897	1
11 HE + 1	075 534		1
12 HE + 1	075 535		1

für Einbaubreite EB 280/380 mm	für Einbaubreite EB 292/392 mm	VE
075 543	075 544	1


Achtung:
Je Schubkasten ist 1 STOP-CONTROL-Gehäuse
zu bestellen – nicht für den Materialauszug!

Zylinder-Hebelschloß Prestige 2000 und Econ

für austauschbare Innenzylinder:
Ohne Berücksichtigung eines Schließplans die Schlösser in der
Werkstatt montieren und später vor Ort den Innenzylinder mit der
gewünschten Schließung einsetzen.

Zylinder-Hebelschloß
Prestige 2000, ø18 mm für Innenzylinder Z17
Econ, ø16,5 mm für Innenzylinder Z21

Innenzylinder, siehe Gruppe 7
Einbausituation Zylinder-Hebelschloß – siehe Seite 6.75



Artikel	System	Durchmesser	für Innenzylinder	Bestell-Nr.	VE
Zylinder-Hebelschloß	Prestige 2000	18,0	Z17	074 879	1
	Econ	16,5	Z21	045 749	50