

Klappenscharnier Markant 7.1



Klappenscharnier 7.1 für vorliegende Klappen


Getrennte Montage von Montageplatte und Klappenarm

Topfbohrung 35 mm

Tiefenverstellung + 2 mm / -2 mm



Höhenverstellung + 2 mm / -2 mm
über Montageplatte,

Stahl vernickelt

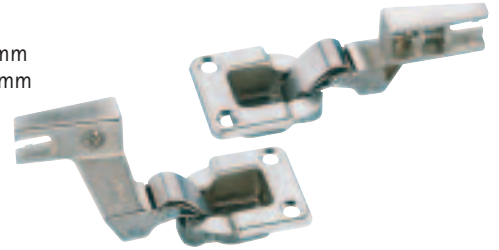

Artikel	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Klappenscharnier Markant 7.1	vernickelt	046 849	25 GN

Anschlagbeispiel

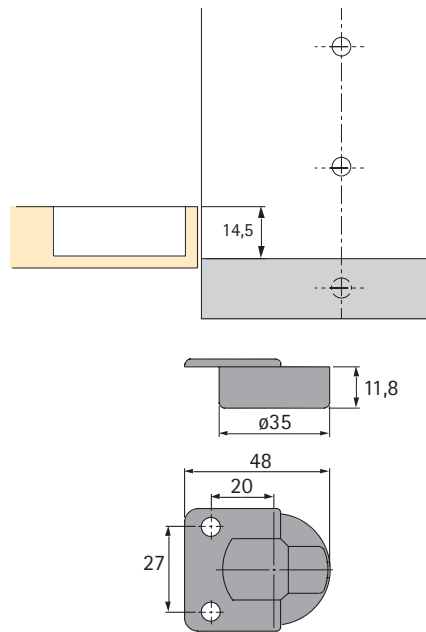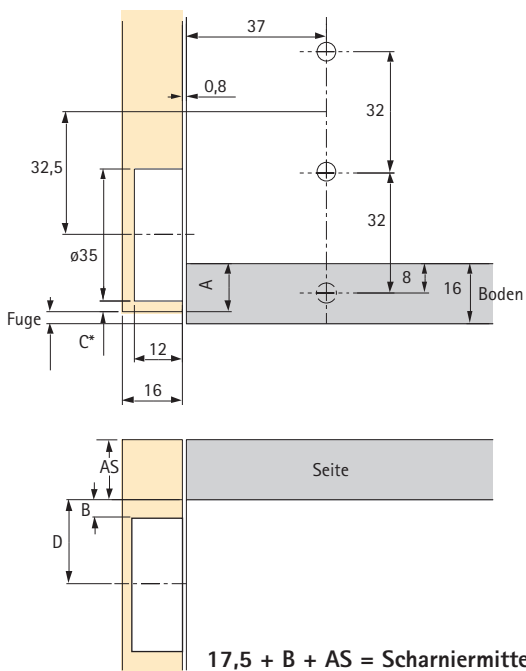

Topfabstand C mm	A mm
3	13
4	14
4,5	14,5
5	15
6	16
7	17

Montageplatte Distanz mm	B mm	D mm
0	6,0	23,5
1,5	7,5	25,0
3,0	9,0	26,5
5,0	11,0	28,5

Zu beachtende Mindestfuge je Tür (Türanschlag), für die Bestimmung von Topfabstand und Montageplattendistanz:

Topfabstand C* mm	Türstärke mm											
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6