

# Feuerschutz-Garnituren aus Aluminium









## FS-138F/353K


### Ausschreibungstext:

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach **DIN 18273**, Türgriff fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung (mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schloßnuß), aufklippbare Abdeckschilder, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben.



Paris

Beschreibung		Lochung	Abstand	Natur matt		P.E.	Karton
				Bst.-Nr./			
FS-Türgriff-Garnitur <b>F</b>	45-65	9		72	6922728	1	10
FS-Wechsel-Grt. mit Knopf FS-58 <b>F</b>	45-65	9		72	6924328	1	4
							
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur <b>F</b>	40-65	9		72	6925333	1	4
							
FS-Standflügel-Garnitur, außen blind <b>F</b>	40-65	9		72	8001109	1	4
				UG	6956031	1	4
							

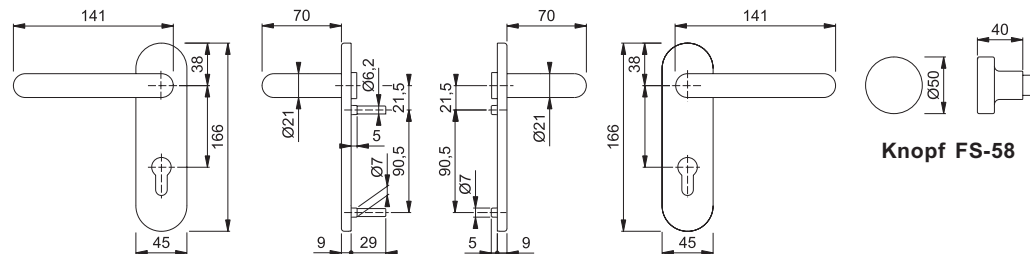

Knopf FS-58